


...a költséghatékony, megbízható megoldás

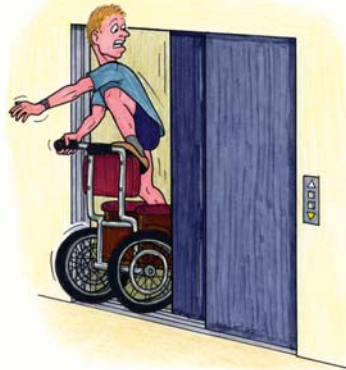

cegard™/Max-74 E

és

cegard™/Max-74 U

Biztonsági fényfüggöny automata ajtókhöz



ISO 9001: 2000

Leírás


A **cegard™/Max-74 E** és **cegard™/Max-74 U** fényfüggöny 74 fénysugaras automatikus ajtókhöz használható biztonsági eszköz. Kivitelezésük alapján megfelelnek irodaházak és lakóépületek biztonsági követelményeinek a lehető legalacsonyabb áron. A fényfüggöny jó használhatóság és ugyanakkor minőség iránti igényt elégíti ki azáltal, hogy biztonságot és kényelmet biztosít a felvonó használatakor.

A **cegard™/Max-74 E** és **cegard™/Max-74 U** fényfüggöny mikroprocesszoros elektronikával rendelkezik. Ennek eredményeképpen a vizsgált tartományra vonatkoztatva önmagát kalibrálja az optikai viszonyoknak megfelelően. A rendszer folyamatosan állít működés-módján az optimális teljesítmény és élettartam elérése érdekében az optikai viszonyok változása esetén (pl. piszok). A nagy működési távolság (5 m) lehetővé teszi a megbízható működést extrém környezeti körülmények esetén is.

Tulajdonságok

- Önkalibráció
- Egyszerű beszerelhetőség
- Sűrű fényrácsozat
- Ideális új telepítésekhez és a felújításokhoz
- Statikus és dinamikus alkalmazásokhoz
- Némítási funkció (jumperrel állítható)
- Robosztus és megbízható
- Integrált öndiagnosztika
- Speciális nagy flexibilitású kábel, 20 millió ajtónyitásra tesztelt
- Állítható késleltetési idő

Elvi kapcsolás

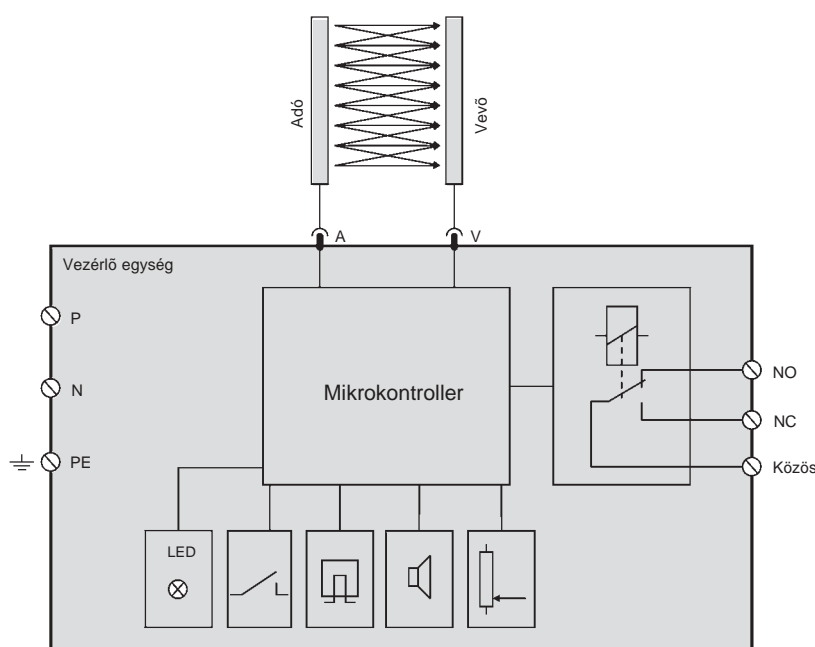

Műszaki adatok

Tápfeszültség	24 VAC / DC 15 ... 25 VAC
cegard/Max-74 E	15 ... 30 VDC
cegard/Max-74 U	17 ... 240 VAC / DC
Áramfelvétel	max. 150 mA
Kimenet	relé 250 VAC / 8 A
	125 VDC / 0.5 A
	30 VDC / 8 A
	min. 5 VDC / 10 mA
Kapcsoló	sziréna be / ki
Időzítő relé	0 ... 10s
Válaszidő	< 150 ms, tip. 75 ms
Hatótávolság	0 ... 5 m
Védelmi magasság max.	1'625 mm
Fénysugarak száma	max. 74
Külső fény érzéketlenség	> 100'000 Lux
Csatlakozó	WAGO 6 x 5.08
Kábel hossz	5 m
Védettségi fokozat	
- Vezérlő egység	IP54
- Optikai elemek	IP65
Rezgés, ütés állóság	IEC 68-2-6
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-20 ... +65°C


Méretetek cegard™/Max-74 E és cegard™/Max-74 U

Robosztus vezérlő egység


- Dimenzió H x SZ x M = 200 x 128 x 45 mm
- Műanyag ház rácsavarozható fedéllel, IP54
- Négy szerelőfurat



Adó- és vevőegység (Eloxált felületkezeléssel)

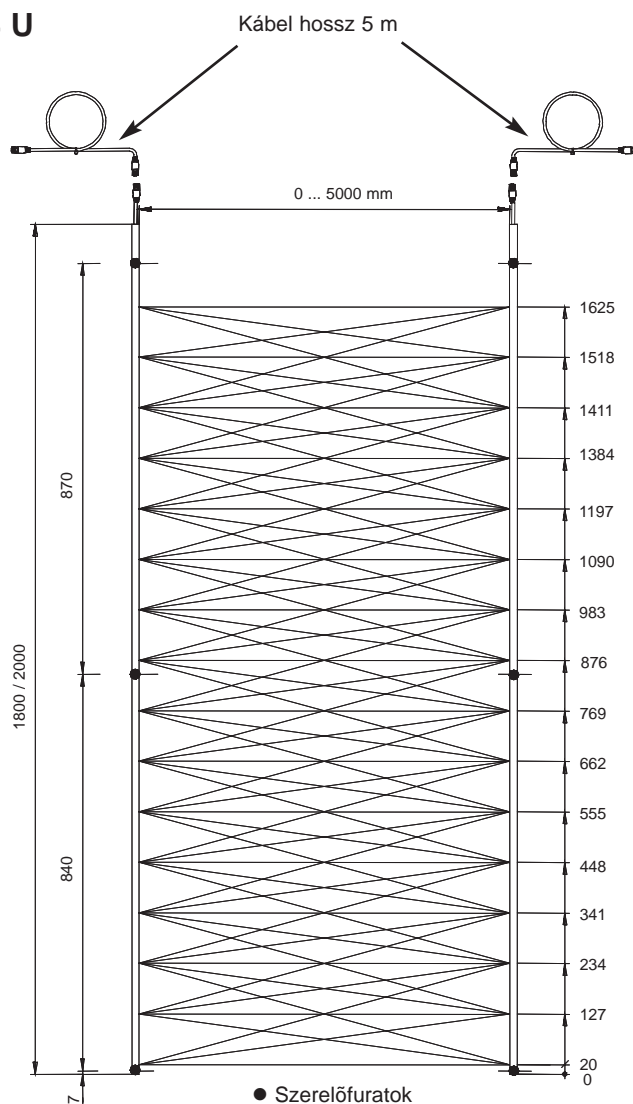

Keresztmetszet

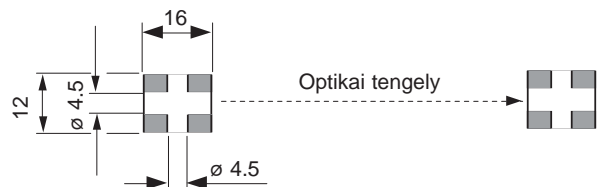

(méretek mm-ben)

Rendelési információ

Eszköz szám.	Típus	Leírás
102 795	cegard™/Max-74 E	Fényfüggöny max. 74 fény sugaral, vezérlő egység 24 VAC / DC, adó-vevő pár
103 025	cegard™/Max-74 U	Fényfüggöny max. 74 fény sugaral, vezérlő egység 17 - 240 VAC / DC, adó-vevő pár