

## Verhetetlen árak...



## MiniMax



## Leírás

Az új, automata ajtókhöz kifejlesztett **MiniMax** biztonsági eszköz ideális a mindennapi alkalmazáshoz.

A forradalmian új konstrukció egyesíti az univerzális szerelhetőséget az elfogadható árakkal. Statikus és dinamikus alkalmazásoknál egyaránt használható. Nem igényel külső vezérlő egységet. Minden elektronika és vezérlés az eszközbe van integrálva.

A legújabb technológia alkalmazása lehetővé teszi, hogy a cikk-cakk fénysugarak még a legközelebbi pozícióban is a legnagyobb biztonságot nyújtsák. Ugyanakkor a LED-ek élettartama megnövekszik az intelligens, folytonos önkalibráció révén - ellentétben az ilyen funkciókkal nem rendelkező fényfüggönyökkel. A nagyon jó EMC tulajdonságok mellett még a napfénynek sincs befolyása a **MiniMax** működésére.

Az egyszerű üzembehelyezéssel az Ön befektetése azonnal megtérül, amint használatba veszi. Próbálja ki!

## Tulajdonságok


- Inegrált vezérlőegység
- A cikk-cakk fénysugarak aktívak maradnak a teljes ajtóbecsukási folyamat végéig
- Ideális statikus és dinamikus alkalmazásokhoz
- Rövidzárvédett félvezető-kimenet
- kiváló EMC ?tulajdonságok
- Kiváló minőség az aranyozott kivezetéseknek köszönhetően
- Hosszú élettartam
- Gyorsan beszerelhető
- Kompatibilis a cegard/Max-szal
- Robosztus és kompatibilis kivitel

## Műszaki adatok


Tápfeszültség	10 ... 30 VDC
Kimenet	VCC / GND 0.2 A NO / NC választható
Válaszidő	25 ... 120 ms
Hatótávolság	0 ... 3 m
Védelmi magasság	1'800 mm
Méretek	12 x 16 x 2100 mm
Elemek száma	17, 33
Fénysugarak száma	max. 159 (cikk-cakk)
Max. körny. fény	> 75'000 Lux
Védettségi szint	IP65
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-20 ... +65°C
Csatlakozás	4/2 vezeték kerek csatlakozóval, 5 m 300'000 hajlítási ciklus IEC 60227-2 szerint



**MiniMax-79**  
79 fénysugár

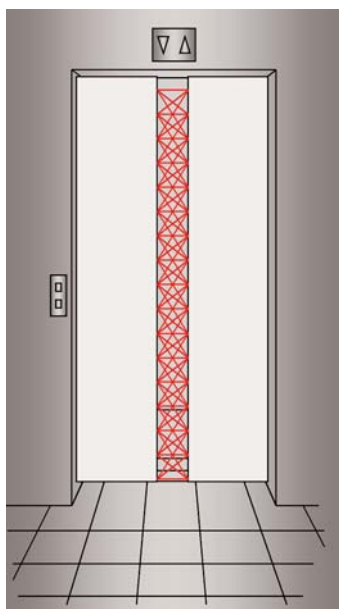

**MiniMax-159**  
159 fénysugár

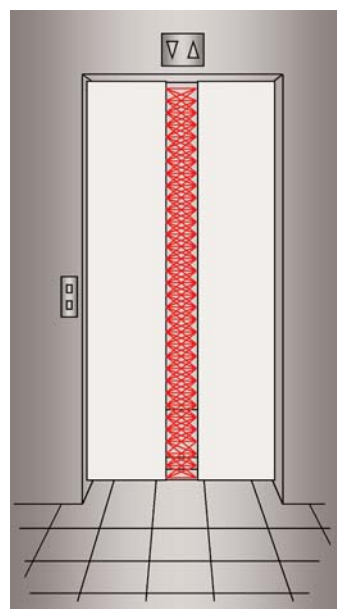

## További tulajdonságok

- Védelmi magasság egészen 1800mm-ig
- Hatótávolság 3 m
- 5 év garancia
- Csatlakoztatható elemek
- Nincs szükség külső vezérlőegységre
- Félvezető kimenet (PNP vagy NPN)
- Cikk-cakk fénysugarak az egész becsukási folyamat alatt.

## Rendelési Információ

Eszköz szám.	Típus	Leírás
103 872	<b>MiniMax-79</b>	Komplett rendszer
103 874	<b>MiniMax-159</b>	Komplett rendszer